




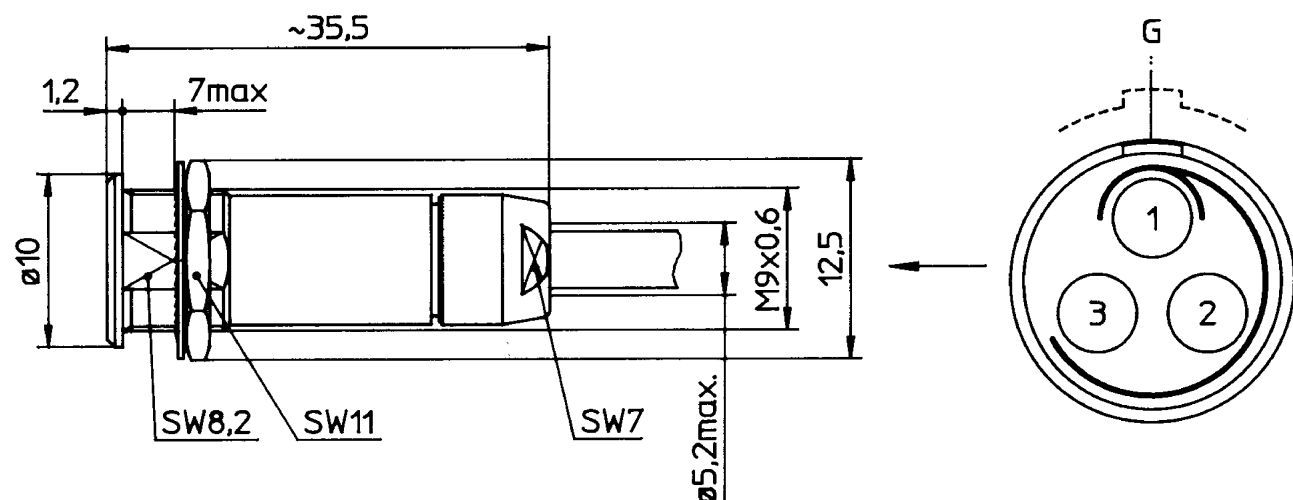


Corps	: Laiton (ASTMC385)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Couronne de masse	: Bronze (ASTMC544)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)
Poulet de serrage	: Laiton (ASTMC385)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Isolant	: PEEK (MIL-P-46183)	
Contact femelle	: Bronze (ASTMC544)	Doré (MIL-G-45204C Type I Classe1)
Autres pièces	: Laiton (ASTMC385)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)

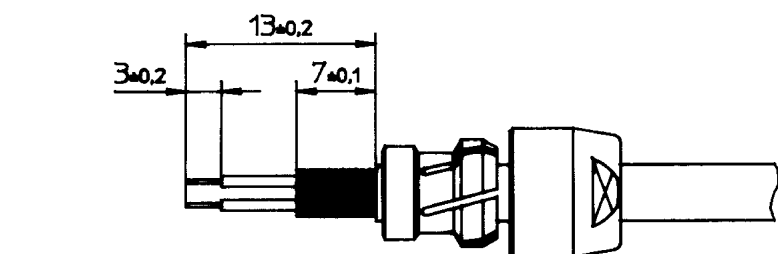


1. Dénuder le câble selon les dimensions indiquées. Glisser sur le câble le poulet de serrage et la pince de serrage.

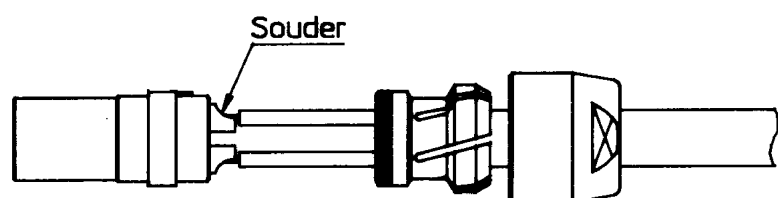


2. Dans le cas d'un câble blindé, replier le blindage autour de l'extrémité de la pince. Arranger les conducteurs selon le marquage de l'isolant. Introduire l'extrémité dénudée du conducteur dans le contact, et souder le conducteur en s'assurant que l'isolant et l'isolation reste propres.

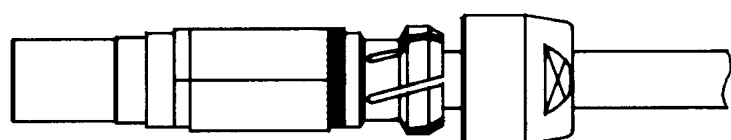

3. Dans le cas d'un câble blindé, faire attention que le blindage n'obstrue pas le fraisage de la pince. Fixer la demi-douille de masse avec une fente sur l'isolant, la fente doit être positionnée exactement dans l'ergot de l'isolant. Fixer la seconde demi-douille en s'assurant qu'une fois réunies les deux pièces forment un cylindre. Pousser la pince de serrage de manière à ce que l'ergot de la douille de masse se positionne dans le fraisage de la pince et que le blindage soit bien tenu sur toute la circonférence.

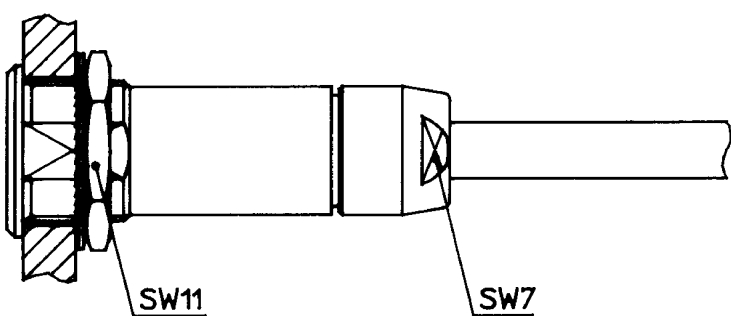


4. Introduire le corps de la prise dans le panneau. Glisser la rondelle éventail sur le corps puis visser l'écrou à un couple maximum de 5Nm.

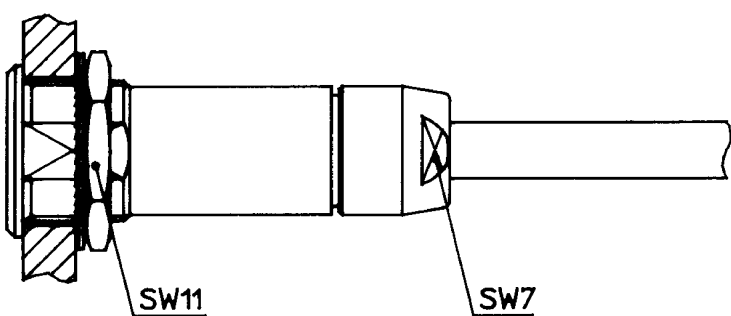

5. Introduire l'ensemble prémonté dans le corps de la prise en tenant la pince de serrage, lui donner une légère rotation et une faible pression jusqu'à ce que le guide de la demi-douille s'insère dans la rainure intérieure du corps alignée avec le trait de couleur. S'assurer que les composants intérieurs ne tournent pas dans le corps et visser le poulet de serrage à la valeur du couple maximum de 0.5Nm.

Perçage du panneau



Couple de serrage de l'écrou : 25 Nm

Prise droite à écrou avec guide (G) et serre-câble.
Série 0B, multicontact(3)

ETUDE N°

Echelle	Dessiné	10.11.92	X.K / R.M
—	Contrôle	31.08.01	R.M / R.M
	Modif.	01	31.08.01 / O.V

LEMO

1024 Ecublens



PKG.0B.303.CLLD__